RISETEC DATENBLATT

RiseTec XTRA 8 MW

8 x 19 W – IWRC
Gemischte Seileinlage

Wir empfehlen diese Anwendung für Installationen, bei denen Biegungen die Lebensdauer stärker beeinträchtigen als der Abrieb der Treibscheibe. Die Warrington-Konstruktion der Außenlitzen gewährleistet einen hohen Widerstand gegen Biegung und Verformung beim Passieren der Treibscheibe.

Das RiseTec XTRA 8 MW ist ein 8x19 Warrington Drahtseil mit gemischter Stahl- und Fasereinlage (IWRC).

- Kleine bis mittlere Anzahl von Biegezyklen
- Verlängerte Nutzungsdauer
- Niedrige und mittlere Steigung
- Geringe Dehnung
- Normale bis starke Beanspruchung
- Großer metallischer Querschnitt
- Höhere Bruchkraft

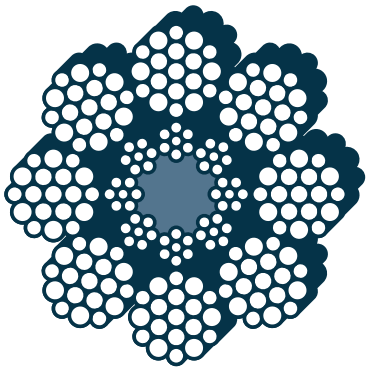

Technische Daten:
8 x 19 Seale IWRC (8x7) Gleichschlag.
Technische Bezeichnungen nach DIN EN 12385, ISO 4344
Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm²
Beschichtung: unverzinkt / blank
Gesamtzahl der Drähte: 208

SEILKONSTRUKTION	SEIL Ø mm	ART. NR.	GEWICHT kg/m	M.B.L kN
RiseTec XTRA 8 MW Gemischte Seileinlage 8 x 19 W - IWRC unverzinkt 1570 N/mm²	8,0	18500000	0,260	40,6
	9,0	18500001	0,330	48,3
	10,0	18500002	0,410	63,4
	11,0	18500003	0,490	76,8
	12,0	18500004	0,580	90,7
	13,0	18500005	0,680	105,0
	14,0	18500006	0,799	121,8
	15,0	18500007	0,918	139,9
	16,0	18500008	1,040	160,4