RISETEC DATENBLATT

# RiseTec ULTRA 9

**9 x 19 S – IWRC Stahlseileinlage**

*Wir empfehlen diese Anwendung für High-Rise- und High-Speed-Installationen, bei denen Sie höchste Anforderungen an Lebensdauer, Bruchkraft, Dehnung und Fahrkomfort stellen. Hochleistungsdrahtseil für Hochleistungsanlagen.*

**Das RiseTec ULTRA 9 ist ein 9-litziges 9 x19 Seale Stahlseil mit Stahlseileinlage (IWRC). Für die Installation mit den höchsten Anforderungen an das Seil.**

- Installation in hohen Gebäuden oder bei hohen Geschwindigkeiten
- Verlängerte Nutzungsdauer
- Geringe Dehnung
- Geringe bis mittlere Anzahl von Biegezyklen
- Hohe Beanspruchung
- Großer metallischer Querschnitt
- Maximaler Fahrkomfort

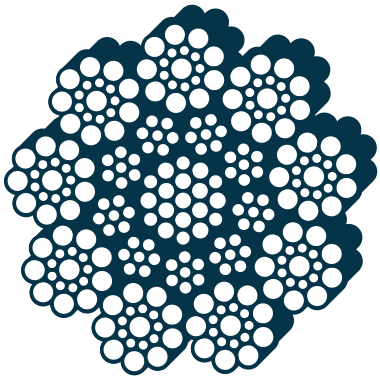

**Technische Daten:**
9 x 19 Seale IWRC ( 9x7 + 1x19 W ) Gleichschlag.
Technische Bezeichnungen nach DIN EN 12385, ISO 4344
Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm²
Beschichtung: unverzinkt / blank
Gesamtzahl der Drähte: 253

| SEILKONSTRUKTION | SEIL Ø mm | ART. NR. | GEWICHT kg/m | M.B.L kN |
|---|---|---|---|---|
| **RiseTec ULTRA 9 Stahlseileinlage 8 x 19 S - IWRC unverzinkt 1570 N/mm²** | 8,0 | 18500000 | 0,271 | 43,2 |
| | 9,0 | 18500001 | 0,343 | 54,8 |
| | 10,0 | 18500002 | 0,446 | 67,2 |
| | 11,0 | 18500003 | 0,540 | 80,2 |
| | 12,0 | 18500004 | 0,607 | 95,6 |
| | 13,0 | 18500005 | 0,713 | 113,4 |
| | 14,0 | 18500006 | 0,827 | 135,7 |
| | 15,0 | 18500007 | 0,949 | 152,8 |
| | 16,0 | 18500008 | 1,080 | 174,0 |