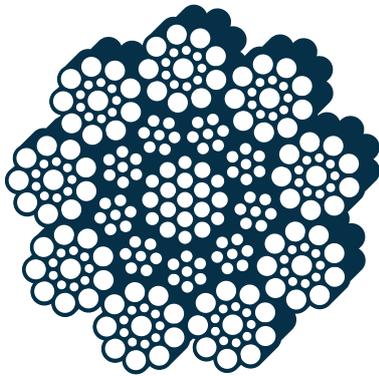


RiseTec ULTRA 9
Stahlseileinlage

Empfohlen für High-Rise- und High-Speed-Installationen mit höchsten Ansprüchen an Lebensdauer, Bruchkraft, Dehnung und Fahrkomfort. Das Hochleistungsseil für höchste Anforderungen.

Das RiseTec ULTRA 9 ist ein 9-litziges 9 x19 Seale Stahlseil mit Stahleinlage (IWRC). Für die Installation mit den höchsten Anforderungen an das Seil.

- Installation in hohen Gebäuden oder bei hohen Geschwindigkeiten
- Verlängerte Nutzungsdauer
- Geringe Dehnung
- für starke Frequentierung und höchste Anzahl von Biegewechseln
- Hohe Beanspruchung
- Großer metallischer Querschnitt
- Maximaler Fahrkomfort


Technische Daten:

9 x 19 Seale IWRC (9x7 + 1x19 W)

Technische Bezeichnungen nach DIN EN 12385, ISO 4344

Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm²

Beschichtung: unverzinkt / blank

Gesamtzahl der Drähte: 253

SEILKONSTRUKTION	SEIL Ø mm	ART. NR.	GEWICHT kg/m	M.B.L kN
RiseTec ULTRA 9 Stahlseileinlage 9 x 19 S - IWRC 1570 N/mm²	8,0	18500000	0,271	43,2
	9,0	18500001	0,343	54,8
	10,0	18500002	0,446	67,2
	11,0	18500003	0,540	80,2
	12,0	18500004	0,607	95,6
	13,0	18500005	0,713	113,4
	14,0	18500006	0,827	135,7
	15,0	18500007	0,949	152,8
	16,0	18500008	1,080	174,0