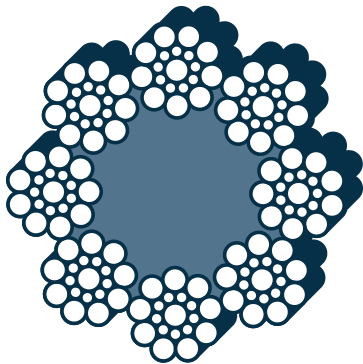


**RiseTec XTRA 8 DT**  
**Fasereinlage**

*Wir empfehlen diese Anwendung für Standardaufzüge im unteren und mittleren Bereich. Durch die Mischfestigkeit der Drähte ist das Drahtseil besonders geeignet für weiche Treibscheiben.*

**Das RiseTec XTRA 8 DT ist ein 8x19 Seale Stahlseil mit Fasereinlage (FC).**

- Für weichere Traktionsrollen
- Naturfasereinlage (Sisal)
- Flexibel
- Niedrige und mittlere Steigung
- Häufigste Seilkonstruktion
- Kleine bis mittlere Anzahl von Biegezyklen


**Technische Daten:**

8 x 19 Seale FC

Technische Bezeichnungen nach DIN EN 12385, ISO 4344

 Seilfestigkeitsklasse: 1370/1770 N/mm<sup>2</sup>

Beschichtung: unverzinkt / blank

Gesamtzahl der Drähte: 152

SEILKONSTRUKTION	SEIL Ø mm	ART. NR.	GEWICHT kg/m	M.B.L kN
<b>RiseTec XTRA 8 DT</b> <b>Fasereinlage</b> <b>8 x 19 S - FC</b> <b>1370/1770 N/mm<sup>2</sup></b>	8,0	18200000	0,220	30,5
	9,0	18200001	0,290	38,4
	9,5	18200002	0,325	43,1
	10,0	18200003	0,343	48,2
	11	18200004	0,430	58,4
	12	18200005	0,494	69,2
	13	18200006	0,613	80,7
	16	18200007	0,878	121,0