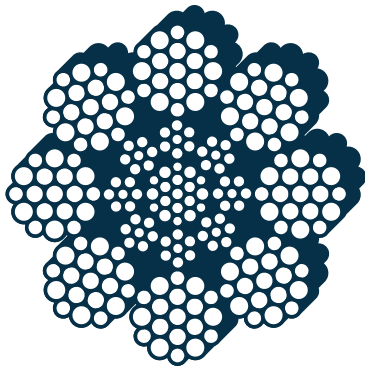


**RiseTec XTRA 8
Stahlseileinlage**

Wir empfehlen diese Anwendung für Installationen, bei denen sich Biegungen stärker auf die Lebensdauer auswirken als der Abrieb der Treibscheibe, z. B. bei mittleren und großen Förderhöhen mit häufigen Biegewechseln.

**Das RiseTec XTRA 8 ist ein 8 x 19 Warrington
Drahtseil mit Stahlseileinlage (IWRC).**

- Höhere Bruchfestigkeit durch einen vergrößerten metallischen Querschnitt
- Modifizierter IWRC minimiert die Dehnung und maximiert die Lebensdauer
- Ideal für Anlagen/Anwendungen mit hohen Biegeanforderungen
- Perfekt für mittlere und große Förderhöhen mit vielen Biegewechseln


Technische Daten:

8 x 19 Warrington IWRC (8x7 + 1x19 W)

Technische Bezeichnungen nach DIN EN 12385, ISO 4344

Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm²

Beschichtung: unverzinkt / blank

Gesamtzahl der Drähte: 227

SEILKONSTRUKTION	SEIL Ø mm	ART. NR.	GEWICHT kg/m	M.B.L kN
RiseTec XTRA 8 Stahlseileinlage 8 x 19 W - IWRC 1570 N/mm²	6,0	18100000	0,163	24,9
	6,5	18100001	0,191	29,2
	8,0	18100002	0,275	44,6
	9,0	18100003	0,348	56,0
	10,0	18100004	0,429	69,5
	11,0	18100005	0,534	83,1
	12,0	18100006	0,635	98,9
	13,0	18100007	0,745	116,0
	14,0	18100008	0,864	134,6
	15,0	18100009		154,5
16,0	18100010	1,129	176,1	