


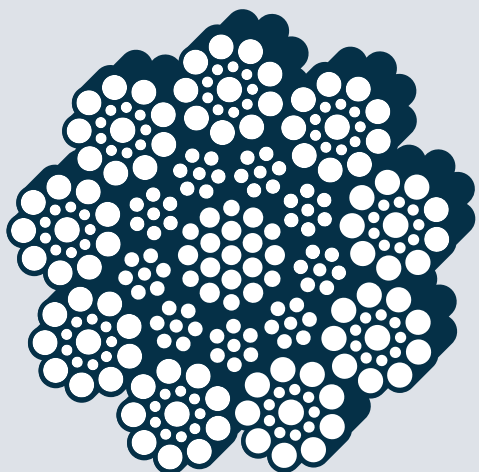

9 x 19 S IWRC

Technical Data:

9 x 19 Seale IWRC

(9 x 7 + 1 x 19 W)

Technical terms in accordance
with DIN EN 12385, ISO 4344

Tensile grade: 1570 N/mm²

Surface: ungalvanized / bright

Total number of wires: 253

Lubrication H-S

Technische Daten:

9 x 19 Seale IWRC

(9 x 7 + 1 x 19 W)

Technische Bezeichnungen

nach DIN EN 12385, ISO 4344

Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm²

Beschichtung: unverzinkt / blank

Gesamtzahl der Drähte: 253

Seilschmierung H-S

ROPE Ø SEIL Ø mm	ART. NR.	WEIGHT GEWICHT kg/m	M.B.L kN
10,0	18500002	0,44	67,2
11,0	18500003	0,54	80,2
12,0	18500004	0,60	95,6
13,0	18500005	0,71	113,4
14,0	18500006	0,82	135,7
15,0	18500007	0,94	152,8
16,0	18500008	1,08	174,0

Constructive / Permanent elongation Konstruktive / dauerhafte Dehnung		Elastic elongation Elastische Dehnung		Total elongation Gesamtdehnung	
at 2% after 5% MBL bei 2% nach 5% MBL	at 2% after 10% MBL bei 2% nach 10% MBL	between 2% and 5% MBL zwischen 2% und 5% MBL	between 2% and 10% MBL zwischen 2% und 10% MBL	under 5% MBL unter 5% MBL	under 10% MBL unter 10% MBL
0,08%	0,09%	0,07%	0,19%	0,15%	0,27%

- High-rise or high-speed installation
- Exceptional service life
- Low elongation
- For heavy use and maximum number of bending cycles
- Heavy usage levels
- Large metallic cross-section
- Maximum riding comfort

- Geeignet für größte Förderhöhen und sehr hohe Geschwindigkeiten
- Höchste Nutzungsdauer
- Geringe Dehnung
- Für starke Frequentierung und größtmögliche Biegewechselzahlen
- Großer metallischer Querschnitt
- Maximaler Fahrkomfort