


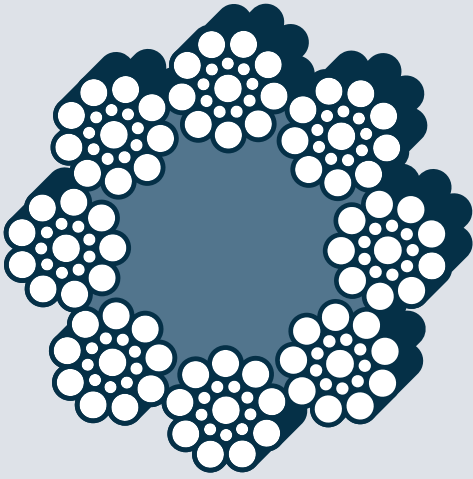

8x19 S FC DT

Technical Data:

8 x 19 Seale FC

Technical terms in accordance
with DIN EN 12385, ISO 4344

Tensile grade: 1370/1770 N/mm²

Surface: ungalvanized / bright

Total number of wires: 152

Lubrication A

Technische Daten:

8 x 19 Seale FC

Technische Bezeichnungen
nach DIN EN 12385, ISO 4344

Seilfestigkeitsklasse:
1370/1770 N/mm²

Beschichtung: unverzinkt / blank

Gesamtzahl der Drähte: 152

Seilschmierung A

ROPE Ø SEIL Ø mm	ART. NR.	WEIGHT GEWICHT kg/m	M.B.L kN
8,0	18200000	0,22	30,5
9,0	18200001	0,29	38,4
9,5	18200002	0,32	43,1
10,0	18200003	0,34	48,2
11,0	18200004	0,43	58,4
12,0	18200005	0,49	69,2
13,0	18200006	0,61	80,7
16,0	18200007	0,87	121,0

Constructive / Permanent elongation Konstruktive / dauerhafte Dehnung		Elastic elongation Elastische Dehnung		Total elongation Gesamtdehnung	
at 2% after 5% MBL bei 2% nach 5% MBL	at 2% after 10% MBL bei 2% nach 10% MBL	between 2% and 5% MBL zwischen 2% und 5% MBL	between 2% and 10% MBL zwischen 2% und 10% MBL	under 5% MBL unter 5% MBL	under 10% MBL unter 10% MBL
0,13%	0,17%	0,10%	0,20%	0,22%	0,37%

- For softer traction sheaves
- Natural fiber core (Sisal)
- Flexible
- Suitable for medium lifting heights
- Most common rope construction
- Good number of bending cycles

- Für Traktionsscheiben mit geringerer Oberflächenhärte
- Naturfasereinlage (Sisal)
- Flexibel
- Geeignet bis zu mittleren Förderhöhen
- Gängigste Seilkonstruktion für Standardaufzüge
- Erreicht gute Biegewechselzahlen