


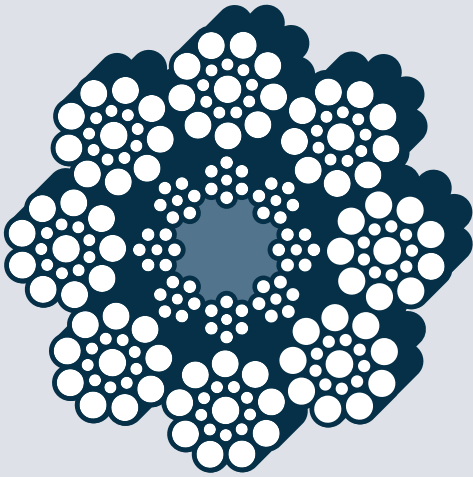

8 x 19 S IWRC

Technical Data:

8 x 19 Seale IWRC

(8 x 7)

Technical terms in accordance
with DIN EN 12385, ISO 4344

Tensile grade: 1570 N/mm²

Surface: ungalvanized / bright

Total number of wires: 208

Lubrication H-S

Technische Daten:

8 x 19 Seale IWRC

(8 x 7)

Technische Bezeichnungen
nach DIN EN 12385, ISO 4344

Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm²

Beschichtung: unverzinkt / blank

Gesamtzahl der Drähte: 208

Seilschmierung H-S

ROPE Ø SEIL Ø mm	ART. NR.	WEIGHT GEWICHT kg/m	M.B.L kN
8,0	18300000	0,24	38,0
9,0	18300001	0,32	48,3
10,0	18300002	0,38	60,5
11,0	18300003	0,46	73,4
12,0	18300004	0,55	86,8
13,0	18300005	0,65	103,1
14,0	18300006	0,75	118,6
15,0	18300007	0,86	136,1
16,0	18300008	0,98	154,8

Constructive / Permanent elongation Konstruktive / dauerhafte Dehnung		Elastic elongation Elastische Dehnung		Total elongation Gesamtdehnung	
at 2% after 5% MBL bei 2% nach 5% MBL	at 2% after 10% MBL bei 2% nach 10% MBL	between 2% and 5% MBL zwischen 2% und 5% MBL	between 2% and 10% MBL zwischen 2% und 10% MBL	under 5% MBL unter 5% MBL	under 10% MBL unter 10% MBL
0,16%	0,18%	0,09%	0,20%	0,24%	0,38%

- Higher breaking force
- Abrasion resistant
- Exceptional service life
- Suitable for medium lifting heights
- Low elongation
- Good number of bending cycles
- Normal to heavy usage levels
- Large metallic cross-section

- Höhere Bruchkraft
- Abriebfest
- Hervorragende Lebensdauer
- Geeignet bis zu mittleren Förderhöhen
- Geringe Dehnung
- Erreicht gute Biegewechselzahlen
- Normale bis starke Verschleißbeanspruchung
- Großer metallischer Querschnitt