


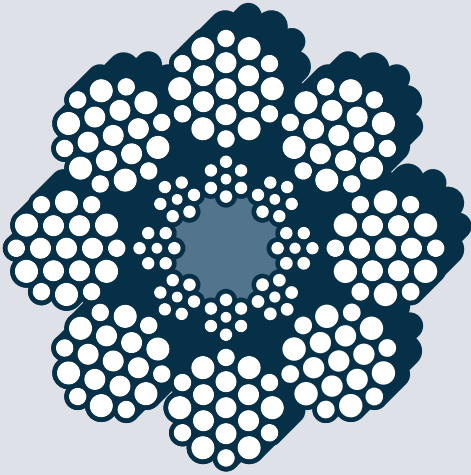

8 x 19 W IWRC

Technical Data:

8 x 19 Warrington IWRC

(8 x 7)

Technical terms in accordance
with DIN EN 12385, ISO 4344

Tensile grade: 1570 N/mm²

Surface: ungalvanized / bright

Total number of wires: 208

Lubrication H-S

Technische Daten:

8 x 19 Warrington IWRC

(8 x 7)

Technische Bezeichnungen
nach DIN EN 12385, ISO 4344

Seilfestigkeitsklasse: 1570 N/mm²

Beschichtung: unverzinkt / blank

Gesamtzahl der Drähte: 208

Seilschmierung H-S

ROPE Ø SEIL Ø mm	ART. NR.	WEIGHT GEWICHT kg/m	M.B.L kN
8,0	18400000	0,26	40,6
9,0	18400001	0,33	48,3
10,0	18400002	0,41	63,4
11,0	18400003	0,49	76,8
12,0	18400004	0,58	90,7
13,0	18400005	0,68	105,0
14,0	18400006	0,79	121,8
15,0	18400007	0,91	139,9
16,0	18400008	1,04	160,4

Constructive / Permanent elongation Konstruktive / dauerhafte Dehnung		Elastic elongation Elastische Dehnung		Total elongation Gesamtdehnung	
at 2% after 5% MBL bei 2% nach 5% MBL	at 2% after 10% MBL bei 2% nach 10% MBL	between 2% and 5% MBL zwischen 2% und 5% MBL	between 2% and 10% MBL zwischen 2% und 10% MBL	under 5% MBL unter 5% MBL	under 10% MBL unter 10% MBL
0,17%	0,20%	0,09%	0,21%	0,26%	0,41%

- High number of bending cycles
- Exceptional service life
- Suitable for medium lifting heights
- Low elongation
- For high-frequency installations
- Large metallic cross-section
- Higher breaking force

- Sehr gute Biegeewecheigenschaften
- Hervorragende Seillebensdauer
- Geeignet bis zu mittleren Förderhöhen
- Geringe Dehnung
- Für hochfrequentierte Anlagen
- Großer metallischer Querschnitt
- Höhere Bruchkraft